

➤ Rensport team

➤ Akční nabídka

➤ Fotogalerie



Úvodní strana

Profil

Novinky

Reference

Technické informace

Distribuční síť

Ke stažení

Napište nám

Kontakty

Renovak Kostelec nad Orlicí s.r.o., Komenského 1412, 51741 Kostelec nad Orlicí, Tel. +420494321321, Fax. +420494323578, renovak@renovak.cz, <http://eshop.renovak.cz>

4003 (C)

FERODO®

RACING

Ferodo Racing 4003 – speciální směs pro formulové vozy, single seat cars

Ferodo 4003 je směs speciálně vyvinutá pro lehké závodní vozy (Formula 3, Formula Ford, Formula VW, Formula Renault, Formula Campus, různé série národních formulí atd.) a pro případné použití pro lehké vozy rallye.


Hlavní charakteristiky materiálu 4003 jsou následující:

- Průměrný koeficient tření 0,46u v rozsahu pracovních teplot od 200°- 450°C.
- Velice krátká doba nutná k zasetí materiálu
- Excelentní náběh
- Eliminace blokace kol & rychlá zpětná reakce / okamžité uvolnění kol, jakmile dojde k uvolnění pedálu
- Rezistence vůči případné blokaci i při případném nedostatku větší trakce vozu

VAROVÁNÍ: FERODO 4003 NENÍ VHODNÉ PRO SILNIČNÍ PROVOZ !

RACING

Friction Coefficient (μ) Versus Temperature

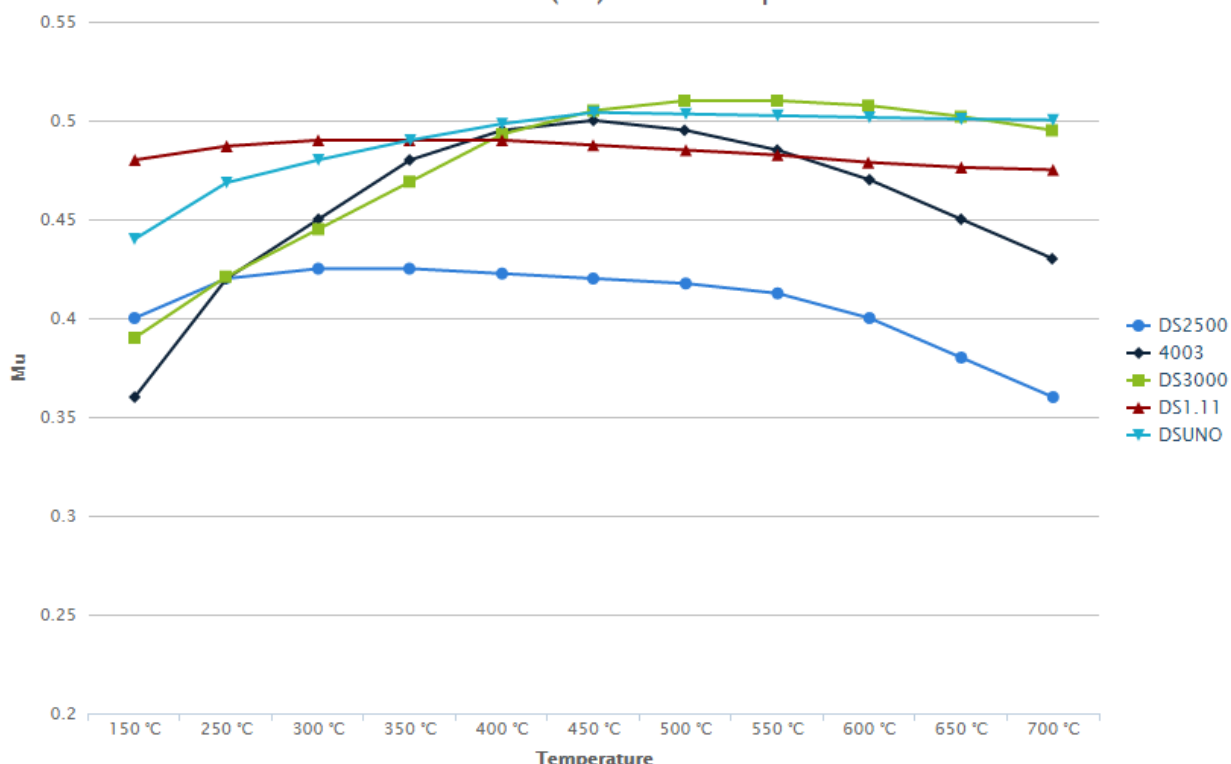

Dynamometer simulation of Touring Car front axle. DS2500 shown for comparison only, as would never be used in this application