

➤ Rensport team

➤ Akční nabídka

➤ Fotogalerie



Úvodní strana

Profil

Novinky

Reference

Technické informace

Distribuční síť

Ke stažení

Napište nám

Kontakty

**Renovak Kostelec nad Orlicí s.r.o., Komenského 1412, 51741 Kostelec nad Orlicí, Tel. +420494321321, Fax. +420494323578, [renovak@renovak.cz](mailto:renovak@renovak.cz), <http://eshop.renovak.cz>**

## FERODO® RACING

DSUNO (Z)

### Ferodo Racing DS UNO – nejnovější generace závodního materiálu

DS UNO představuje nejnovější generaci závodního materiálu pro extrémní zatížení. Nahrazuje předchozí produkt DS 2.11. Jeho výkonnost je již prověřena v závodech GT, cestovních vozech, formulových vozech i v rallye. Tento produkt byl uveden na trh s jasným cílem: poskytnout co největší brzdou sílu při zachování ostatních požadovaných obvyklých parametrů, tj. pokud možno ještě vyšší životnost destičky a kotoučů a excelentní možnost dávkování síly během celého procesu brzdění. Toto eliminuje případnou blokadu kol bez jakéhokoliv kompromisu účinku. Toto vše představuje důležitou výhodu proti konkurenčním produktům s obdobným nástupem síly.


Hlavní charakteristiky materiálu DS UNO jsou následující:

- Materiál pro vysoké zatížení včetně kratších vytrvalostních závodů
- Aplikace – cestovní vozy, GT, „single seat“, rally
- Průměrný koeficient tření 0,48u v rozsahu pracovních teplot od 200°- 700°C
- Dlouhá životnost
- Velice šetrné vůči kotoučům
- Perfektní modulace

**Varování: Ferodo DS UNO není vhodné pro silniční provoz !**

RACING

Friction Coefficient ( $\mu$ ) Versus Temperature

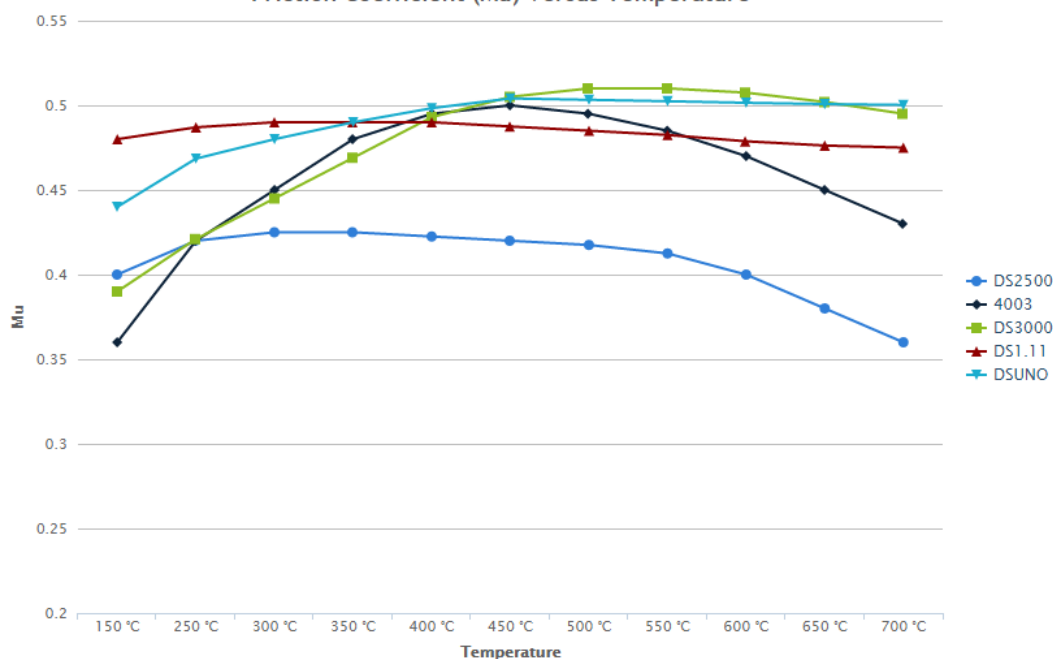

*Dynamometer simulation of Touring Car front axle. DS2500 shown for comparison only, as would never be used in this application*